




ALTA VISIBILIDAD INCLUSO DE DÍA (180 CD)

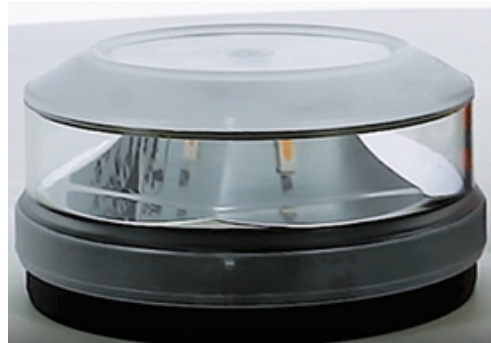

Baliza V16 Geolocalizada HIGH V

Ficha técnica

Referencia	HIGH V
Descripción	Baliza V16 Geolocalizada HIGH V
Certificado LCOE	2024020157G1
Ensayos	norma ETSI en 301 489 -1, 489-52. Norma IEC
Unidad de embalaje	60 unidades

Características Técnicas

Botón de encendido Manual

Peso 80 gr. (sin pila)

Dimensiones : 80x43mm

Carcasa ABS / Policarbonato / Cristal

Tensión nominal : 9 V 6LR61

Modos de iluminación destello emergencia

Fuente de iluminación (modo destello) Led de alta intensidad

Intensidad luminosa efectiva (destello ° 0): 180 cde

Color señalización destello amarillo auto

Nivel de estanqueidad (IP) IP54 Resistente a la lluvia

Carcasa Antigolpes Alta resistencia al impacto Resistencia al

viento +180 Pa (18 m/sg) min.(65 km/h)

Temperatura de uso -10° C / +50° C

Base magnética

eSIM anónima

Autonomía superior > 2,5 h

Tarjeta SIM Telefónica Tech incluida Datos incluidos

hasta 2038

1 Pila petaca 9 V Tipo 6LR61

Homologada IDIADA 2024020157G

ALTA CAPACIDAD PILA 9V

